



# TJF S.A.

MAQUINARIA PARA  
ENVASE  
Y PROCESOS DE FRITO



## TOLVA PARA DESCARGA CAMIONES Y LLENADO DE PALOTS

### Características técnicas

Construida en acero inoxidable AISI-304

Altura regulable para palots de 400/500/600 Kg

En la cinta inversora se pueden clasificar las patatas

La velocidad de avance de producto es regulable independientemente por tres motovariadores

Enganche para el transporte

Equipo de control

Bandas de caucho

Regulación de la altura de descarga del camión


### Aplicaciones

Este equipo recoge la patata a granel descargada directamente del camión o Big - bag

La patata se eleva y posteriormente se pasa por un conjunto de rodillos para quitar las piedras y la tierra

Llega a una cinta alternativa que llena un palot por cada lado. Mientras se llena uno, se almacena el otro con el toro

Los residuos caen en otro palot alojado debajo de la cinta de rodillos

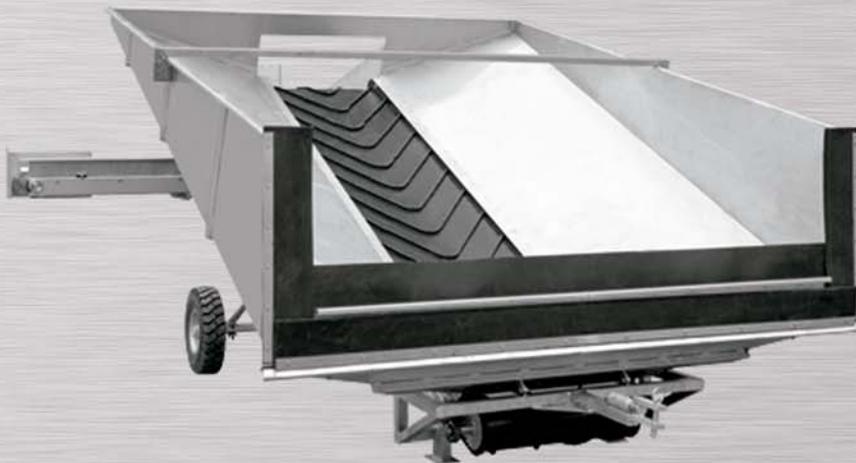

[www.tjf.es](http://www.tjf.es)

Ctra. Nacional 211-A, km.270, 50700 CASPE (Zgz)  
Tel. 976 63 03 06 - [tjf@tjf.es](mailto:tjf@tjf.es)